


ダイカスト用 DA型 ツバ広

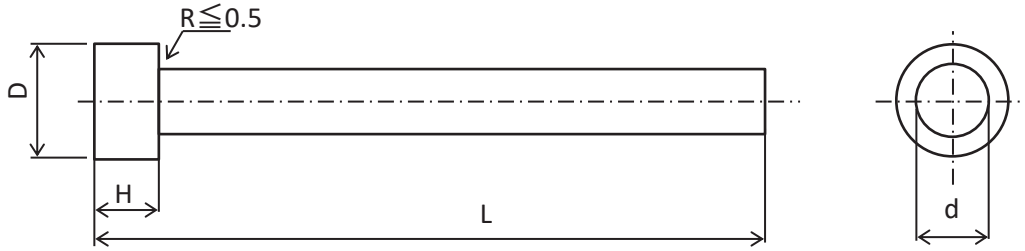

鋼種	硬度(内部)	硬度(表面)
DAC (SKD61相当)	40~45HRC	900HV ≤
表面は窒化処理 窒化範囲は先端より(L×80%) ≤ の範囲		

d寸法公差	
DA型	-0.02 -0.04

単位(mm)


d	D 0 -0.2	H 0 -0.1	L +5 0												
			200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	
6	12	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
8	15	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
10	17		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12	19	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
14	20		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
16	22	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
18	25		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
20	27		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-

○標準品

型番注文の例

型番	φd	L	本数
HA-DA	10	400	10

ダイカスト用 DN型 (d+10)

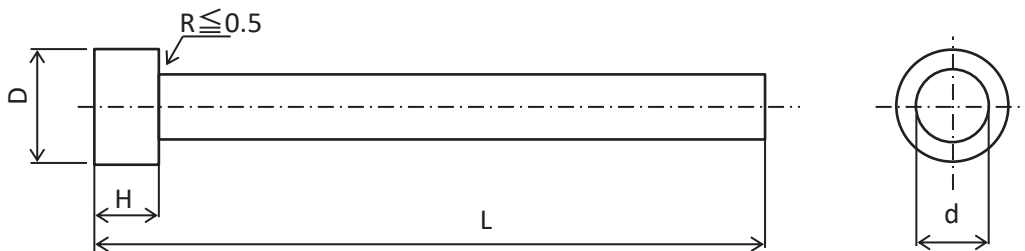

単位(mm)

鋼種	硬度(内部)	硬度(表面)
DAC (SKD61相当)	40~45HRC	900HV ≤
表面は窒化処理 窒化範囲は先端より(L×80%) ≤ の範囲		

d寸法公差	
DN型	0 -0.06

d	D 0 -0.2	H 0 -0.1	L +5 0						
			200	250	300	350	400	450	500
8	18	8	○	○	○	○	○	○	○
10	20		○	○	○	○	○	○	○
12	22		○	○	○	○	○	○	○
14	24		○	○	○	○	○	-	-
16	26		○	○	○	○	○	○	○
18	28		○	○	○	○	○	-	-
20	30		○	○	○	○	○	○	○

○標準品

型番注文の例

型番	φd	L	本数
HA-DN	10	400	10